



USER MANUAL

LED Work Light



Company name: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.

Address: No. 19-20, Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (+86 0755-28608199)



C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
E-mail: info@ce-connection.de Tel: +49 (069) 27246648




CET PRODUCT SERVICE LTD.
Chase Business Centre, 39-41 Chase Side, London N14 5BP United Kingdom
Tel: +447419325266 E-mail: info.cetservice@gmail.com

<http://www.clytools.com>

E-mail: clysales01@clytools.com



IP66



PRODUCT CATALOGUE

En 1-2

De 3-4

Fr 5-6

It 7-8

Es 9-10

Thank you for purchasing CLY product. To ensure a perfect experience, please follow the instructions for installation and commissioning.


If you have any questions about this product, please contact our customer service as soon as possible. Our after-sales team will contact you at the first time and solve any problems related to the product.

Product Parameters


Product Model	FLC-020	FLC-030	FLC-050	FLC-060
Power	20W	30W	50W	60W
Color Temperature	6000K	6000K	6000K	6000K
Luminous Flux	2000LM	3000LM	5000LM	6000LM
Lead Length	5m	5m	5m	5m

Introduction


1. Product structure introduction

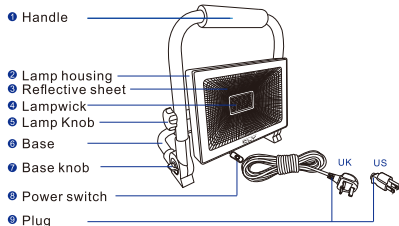

2. Power switch ON / OFF



3. Impact resistant product housing



Cautions

- The luminaire should be positioned at suggested installation height, please do not prolonged stare into the luminaire for more than 3 seconds within 2 meters.
- The light source is not replaceable, when it reaches the end of its life, the whole luminaire needs to be replaced.

Vielen Dank, dass Sie sich für das CLY Produkt entschieden haben. Befolgen Sie die Anweisungen für die Installation und Inbetriebnahme, um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten.


Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an unseren Kundendienst. Unser After-Sales-Team wird Sie zum ersten Mal kontaktieren und alle Probleme im Zusammenhang mit dem Produkt lösen.

Produktparameter


Produktmodell	FLC-020	FLC-030	FLC-050	FLC-060
Leistung	20W	30W	50W	60W
Farbtemperatur	6000K	6000K	6000K	6000K
Lichtstrom	2000LM	3000LM	5000LM	6000LM
Leitungslänge	5m	5m	5m	5m

Einleitung


1. Produktstruktur Einführung

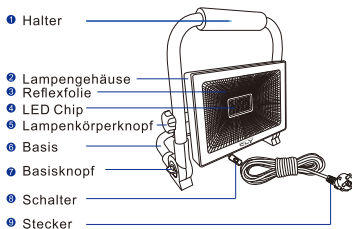

2. Netzschalter EIN / AUS



3. Die Produktschale ist stoßfest.



Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Lampe sollte auf der empfohlenen Einbauhöhe aufgestellt werden. Starren Sie die Lampe nicht länger als 3 Sekunden innerhalb von 2 Metern an.
2. Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer erreicht ist, muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden.

Merci d'avoir acheté des produits CLY. Pour garantir une expérience parfaite, suivez les instructions suivantes pour réaliser la procédure d'installation.


Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez contacter le service clientèle de CLY via clysales01@clytools.com, et nous le résoudrons pour vous dans les plus brefs délais.

Données Techniques


Modèle de produit	FLC-020	FLC-030	FLC-050	FLC-060
Puissance	20W	30W	50W	60W
Température de couleur	6000K	6000K	6000K	6000K
Flux lumineux	2000LM	3000LM	5000LM	6000LM
Longueur de câble	5m	5m	5m	5m

Introduction


1. Structure du produit

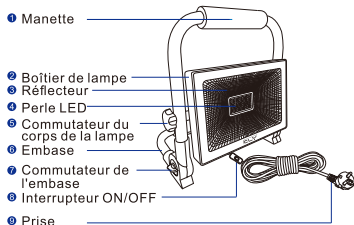

2. Interrupteur d'alimentation ON / OFF



3. Coquille du produit résistance à l'impact



Attention

1. La lampe doit être placée à la hauteur d'installation recommandée. Ne la fixez pas plus de 3 secondes à moins de 2 mètres.
2. La source lumineuse n'est pas remplaçable, lorsque la durée de vie est atteinte, toute la lampe doit être remplacée.

Grazie per aver acquistato il prodotto CLY, per garantire la tua esperienza perfetta, segui le istruzioni per l'installazione e la perfezione.


In caso di problemi con questo prodotto, si prega di contattarci prima. Il nostro team post-vendita ti contatterà immediatamente e risolverà qualsiasi problema relativo al prodotto.

Parametri del prodotto


Modello del prodotto	FLC-020	FLC-030	FLC-050	FLC-060
Potenza	20W	30W	50W	60W
Temperatura di colore	6000K	6000K	6000K	6000K
Flusso luminoso	2000LM	3000LM	5000LM	6000LM
Lunghezza del cavo	5m	5m	5m	5m

Introduction


1. Introduzione

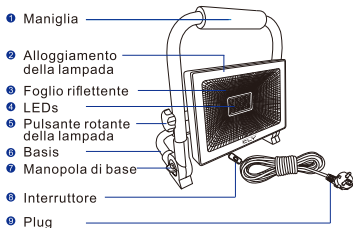

2. Interruttore di alimentazione ON / OFF



3. L'alloggiamento del prodotto è resistente agli urti



Avvertenze

1. L'apparecchio di illuminazione deve essere posizionato all'altezza di installazione consigliata, non fissare a lungo l'apparecchio per più di 3 secondi entro 2 metri.
2. La sorgente luminosa non è sostituibile, quando raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

Gracias por comprar el producto de CLY, para asegurar su experiencia perfecta, por favor siga las instrucciones para instalar y perfeccionar.


Si tiene alguna problema sobre este producto, por favor contáctenos por primero. Nuestro equipo de posventa se pondrá en contacto con usted de inmediato y resolverá cualquier problema relacionado con el producto.

Parámetros del producto


Modelo del producto	FLC-020	FLC-030	FLC-050	FLC-060
Potencia	20W	30W	50W	60W
Temperatura de color	6000K	6000K	6000K	6000K
Flujo luminoso	2000LM	3000LM	5000LM	6000LM
Longitud de cable	5m	5m	5m	5m

Introducción


1. Introducción de la estructura del producto

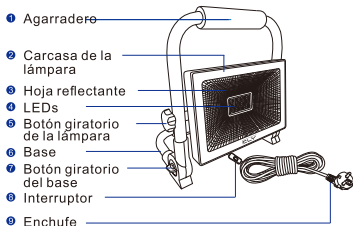

2. Interruptor de encendido ON / OFF



3. La carcasa del producto es resistente al impacto



Atención

1. La lámpara debe colocarse a la altura de instalación recomendada. No lo mire durante más de 3 segundos a menos de 2 metros.
2. La fuente de luz no es reemplazable, cuando se alcanza la vida útil, se debe reemplazar toda la lámpara.